

cecotec



EMISORES TÉRMICOS

2024

Acaba con el frío y con el consumo

La solución idónea para los que buscan generar ambientes más cálidos y exclusivos. Con una silenciosa tecnología, bajo consumo y gran versatilidad para instalarlos en una estancia o moverlos de una habitación a otra fácilmente, se convierten en perfectos compañeros para este invierno.



Índice

Acaba con el frío y con el consumo	2
Emisores de cerámica	4
Hasta 2000 W	5
Cobertura hasta 28 m ²	5
Emisores térmicos	6
Hasta 1800 W	7
Cobertura hasta 25 m ²	7
Emisor térmico 4 elementos Ready Warm 800 Thermal	8
Emisor térmico 6 elementos Ready Warm 1200 Thermal	9
Emisor térmico 8 elementos Ready Warm 1800 Thermal	10
Emisor térmico 10 elemento Ready Warm 2000 Thermal	11
Emisor térmico 12 elementos Ready Warm 2500 Thermal	12
Emisor térmico ReadyWarm 800 Thermal Black	13
Emisor térmico ReadyWarm 1200 Thermal Black	14
Emisor térmico ReadyWarm 1800 Thermal Black	15
Emisor térmico ReadyWarm 2000 Thermal Black	16
Emisor térmico ReadyWarm 2500 Thermal Black	17
Emisor térmico Ready Warm 800 Thermal Connected	18
Emisor térmico Ready Warm 1200 Thermal Connected	19
Emisor térmico Ready Warm 1800 Thermal Connected	20
Emisor térmico Ready Warm 2000 Thermal Connected	21
Emisor térmico Ready Warm 2500 Thermal Connected	22
Emisor térmico ReadyWarm 4000 Thermal Ceramic Connected	24
Emisor térmico ReadyWarm 6000 Thermal Ceramic Connected	25
Emisor térmico ReadyWarm 8000 Thermal Ceramic Connected	26
Tablas comparativas	29

Emisores de cerámica

Calor duradero

Los emisores de cerámica mantienen el calor durante más tiempo, caldeando tu estancia y permitiendo ahorrar en consumo energético.

HASTA 2000 W

Ambiente perfecto

Los emisores térmicos de cerámica alcanzan una potencia de hasta 2000 W para conseguir un ambiente más cálido rápidamente en la habitación donde los ubiques.



COBERTURA HASTA 28 M²

Llega a todos lados

Son ideales para aclimatar habitaciones amplias gracias a su área de cobertura de hasta 28 m².

Emisores térmicos

Calentamiento rápido

Nuestros emisores térmicos proporcionan calor al instante gracias a su calentamiento rápido. Son ideales para habitaciones que quieras calentar durante un tiempo concreto.

WIFI¹

PROGRAMABLE



MANDO A DISTANCIA

HASTA 1800 W

Óptimo rendimiento

Con hasta 1800 W de potencia, disfruta de un ambiente cálido en pocos minutos estés donde estés.

COBERTURA HASTA 25 M²

Ideal para habitaciones medianas

Si quieres caldear el salón, tu emisor térmico es la mejor elección para alcanzar cada rincón de tu estancia con una cobertura de hasta 25 m².

Emisor térmico 4 elementos Ready Warm 800 Thermal

Emisor térmico seco de 4 elementos y 600 W, con pantalla LCD y mando.

CARACTERÍSTICAS:


Emisor térmico de 4 elementos de aluminio.
Consumo mínimo de 600 W que permite ahorrar energía.
3 Modes Heater para seleccionar entre los modos día (5-35 °C), noche (5-25 °C) y neverfrost (5-15°C).
Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana y función de autoapagado.
Pantalla LED Smart Control y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo.
Diseño elegante SlimDesign de un espesor de tan solo 5,4 cm.
Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 6 m de forma rápida y eficiente.
Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en caso de un exceso de calor.
Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del emisor térmico.
Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 53 x 10,5 x 62,5 cm 4,66 kg
53 x 10,5 x 62 cm 4,66 kg

 62,8 x 26 x 41 cm 3,5 kg

 220-240 V 50/60 Hz
600 W

 8435484053303 (caja)
18435484053300 (máster)
05330



Emisor térmico 6 elementos Ready Warm 1200 Thermal

Emisor térmico seco de 6 elementos y 900 W, con pantalla LCD y mando.

CARACTERÍSTICAS:


El emisor térmico cuenta con 6 elementos y una gran potencia de 900 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado.
Su gran área de cobertura de hasta 10 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con dicho tamaño.
Gracias a su pantalla LCD se puede ver de manera intuitiva la configuración seleccionada de funcionamiento.
El emisor posee mando a distancia para un control total de manera inteligente y cómoda.
Cuenta con un temporizador programable 24/7, gracias al cual se puede establecer la hora, el día de la semana y el tiempo concreto de funcionamiento.
Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 5 °C a 35°C.
Máxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil por todo el hogar entre las estancias.
Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos cambien la configuración).
Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 67,5 x 10,5 x 62,5 cm 5,72 kg
67,5 x 10,4 x 62 cm 5,72 kg

 55 x 26 x 58 cm 5 kg

 220-240 V 50/60 Hz
900 W

 8435484053310 (caja)
18435484053317 (máster)
05331



Emisor térmico 8 elementos Ready Warm 1800 Thermal

Emisor térmico seco de 8 elementos y 1200 W, con pantalla LCD y mando.

CARACTERÍSTICAS:

El emisor térmico cuenta con 8 elementos y una gran potencia de 1200 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado.

Su gran área de cobertura de hasta 15 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con dicho tamaño.

Gracias a su pantalla LCD se puede ver de manera intuitiva la configuración seleccionada de funcionamiento.

El emisor posee mando a distancia para un control total de manera inteligente y cómoda.

Cuenta con un temporizador programable 24/7, gracias al cual se puede establecer la hora, el día de la semana y el tiempo concreto de funcionamiento.

Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 5 °C a 35 °C.

Máxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil por todo el hogar entre las estancias.

Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos cambien la configuración).

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:

Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:


3 años



 81 x 10,5 x 63 cm 6,46 kg
81 x 10,5 x 62,5 cm 6,46 kg

 69 x 69 x 58 cm 6 kg

 220-240 V 50/60 Hz
1200 W

 8435484053327 (caja)
18435484053324 (máster)
05332

Emisor térmico 10 elemento Ready Warm 2000 Thermal

Emisor térmico seco de 10 elementos y 1500 W, con pantalla LCD y mando.

CARACTERÍSTICAS:

El emisor térmico cuenta con 10 elementos y una gran potencia de 1500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado.

Su gran área de cobertura de hasta 20 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con dicho tamaño.

Gracias a su pantalla LCD se puede ver de manera intuitiva la configuración seleccionada de funcionamiento.

El emisor posee mando a distancia para un control total de manera inteligente y cómoda.

Cuenta con un temporizador programable 24/7, gracias al cual se puede establecer la hora, el día de la semana y el tiempo concreto de funcionamiento.

Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 5 °C a 35 °C.

Máxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil por todo el hogar entre las estancias.

Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos cambien la configuración).

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:


3 años



 95 x 10,3 x 63 cm 7,56 kg
95 x 10,5 x 62,5 cm 7,56 kg

 83 x 83 x 58 cm 7 kg

 220-240 V 50/60 Hz
1500 W

 8435484053334 (caja)
18435484053331 (máster)
05333

Emisor térmico 12 elementos Ready Warm 2500 Thermal

Emisor térmico seco de 12 elementos y 1800 W, con pantalla LCD y mando.

CARACTERÍSTICAS:

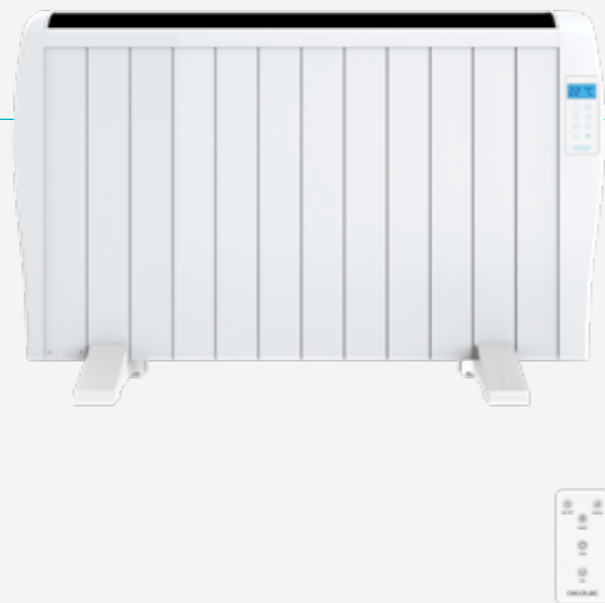
Emisor térmico de 12 elementos de aluminio.
Consumo mínimo de 1800 W que permite la máxima eficiencia con un ahorro energético.
3 Modes Heater para seleccionar entre los modos día (5-35 °C), noche (5-25 °C) y neverfrost (5-15°C).
Temporizador WarmTimer programable hasta 24 horas los 7 días de la semana y función de autoapagado.
Pantalla LED Smart Control y mando a distancia para un manejo práctico e intuitivo.
Diseño elegante SlimDesign de un espesor de tan solo 5,4 cm.
Tecnología WarmSpace capaz de calentar hasta 25 m de forma rápida y eficiente.
Protección contra sobrecalentamiento Overprotect System: Sistema AutoOff que detiene automáticamente el termoventilador en caso de un exceso de calor.
Incluye pies y soporte de pared para que puedas instalarlo donde desees.
Security System: rejilla de seguridad que impide el acceso al interior del emisor térmico.
Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:


3 años



 109 x 10,5 x 63 cm 8,4 kg
109 x 10,5 x 63 cm 8,4 kg

 26 x 97 x 58 cm 8 kg

 220-240 V 50/60 Hz
1800 W

 8435484053341 (caja)
18435484053348 (máster)
05334

Emisor térmico ReadyWarm 800 Thermal Black

Emisor térmico con 4 elementos y 600 W, pantalla LCD, mando a distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 8 m² y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

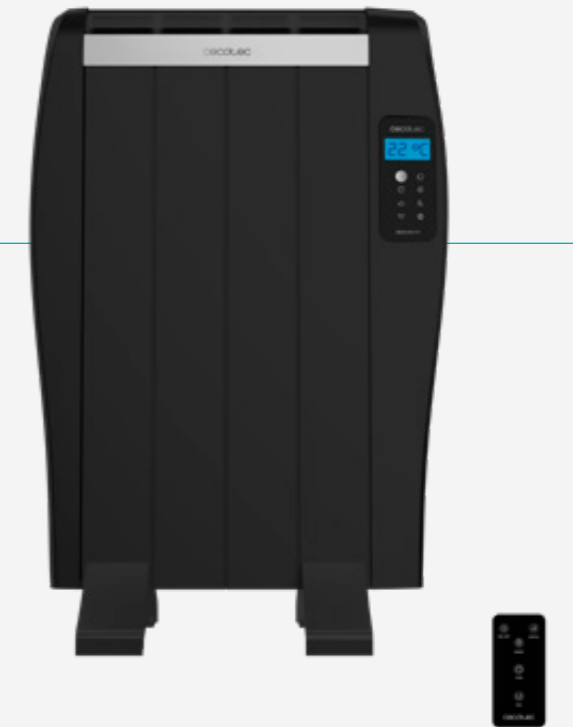
El emisor térmico cuenta con 4 elementos y una gran potencia de 600 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado.
Su gran área de cobertura de hasta 8 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con dicho tamaño.
Gracias a su pantalla LCD se puede ver de manera intuitiva la configuración seleccionada de funcionamiento.
El emisor posee mando a distancia para un control total de manera inteligente y cómoda. Cuenta con un temporizador programable 24/7, gracias al cual se puede establecer la hora, el día de la semana y el tiempo concreto de funcionamiento.
Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 5 °C a 35 °C.
Máxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil por todo el hogar entre las estancias.
Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos cambien la configuración).
Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:


3 años



 62,7 x 10,5 x 53 cm 4,42 kg
53 x 10,5 x 62,7 cm 4,42 kg

 26 x 6,8 x 41 cm 3,3 kg

 220-240 V 50/60 Hz
600 W

 8435484058926 (caja)
18435484058923 (máster)
05892

Emisor térmico ReadyWarm 1200 Thermal Black

Emisor térmico con 6 elementos y 900 W, pantalla LCD, mando a distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 10 m² y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

El emisor térmico cuenta con 6 elementos y una gran potencia de 900 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado.

Su gran área de cobertura de hasta 10 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con dicho tamaño.

Gracias a su pantalla LCD se puede ver de manera intuitiva la configuración seleccionada de funcionamiento.

El emisor posee mando a distancia para un control total de manera inteligente y cómoda.

Cuenta con un temporizador programable 24/7, gracias al cual se puede establecer la hora, el día de la semana y el tiempo concreto de funcionamiento.

Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 5 °C a 35 °C.

Máxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil por todo el hogar entre las estancias.

Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos cambien la configuración).


Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 62.7 x 10.8 x 67 cm 5.46 kg
67 x 10.8 x 62.7 cm 5.46 kg

 26 x 55 x 58 cm 4.2 kg

 220-240 V 50/60 Hz
900 W

 8435484058933 (caja)
18435484058930 (máster)
05893



Emisor térmico ReadyWarm 1800 Thermal Black

Emisor térmico con 8 elementos y 1200 W, pantalla LCD, mando a distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 15 m² y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

El emisor térmico cuenta con 8 elementos y una gran potencia de 1200 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado.

Su gran área de cobertura de hasta 15 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con dicho tamaño.

Gracias a su pantalla LCD se puede ver de manera intuitiva la configuración seleccionada de funcionamiento.

El emisor posee mando a distancia para un control total de manera inteligente y cómoda.

Cuenta con un temporizador programable 24/7, gracias al cual se puede establecer la hora, el día de la semana y el tiempo concreto de funcionamiento.

Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 5 °C a 35 °C.

Máxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil por todo el hogar entre las estancias.

Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos cambien la configuración).


Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 81 x 10 x 63 cm 6.32 kg
81 x 10 x 63 cm 6.32 kg

 26 x 69 x 58 cm 5.2 kg

 220-240 V 50/60 Hz
1200 W

 8435484058940 (caja)
18435484058947 (máster)
05894



Emisor térmico ReadyWarm 2000 Thermal Black

Emisor térmico con 10 elementos y 1500 W, pantalla LCD, mando a distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 20 m² y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:


El emisor térmico cuenta con 10 elementos y una gran potencia de 1500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado.
Su gran área de cobertura de hasta 20 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con dicho tamaño.
Gracias a su pantalla LCD se puede ver de manera intuitiva la configuración seleccionada de funcionamiento.
El emisor posee mando a distancia para un control total de manera inteligente y cómoda. Cuenta con un temporizador programable 24/7, gracias al cual se puede establecer la hora, el día de la semana y el tiempo concreto de funcionamiento.
Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 5 °C a 35 °C.
Máxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil por todo el hogar entre las estancias.
Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos cambien la configuración).
Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 62.5 x 10.5 x 95 cm 7.6 kg
95 x 10.5 x 62.5 cm 7.6 kg

 26 x 83 x 58 cm 7 kg

 220-240 V 50/60 Hz
1500 W

 8435484058957 (caja)
18435484058954 (máster)
05895



Emisor térmico ReadyWarm 2500 Thermal Black

Emisor térmico con 12 elementos y 1800 W, pantalla LCD, mando a distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 25 m² y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:


El emisor térmico cuenta con 12 elementos y una gran potencia de 1800 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado.
Su gran área de cobertura de hasta 25 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con dicho tamaño.
Gracias a su pantalla LCD se puede ver de manera intuitiva la configuración seleccionada de funcionamiento.
El emisor posee mando a distancia para un control total de manera inteligente y cómoda. Cuenta con un temporizador programable 24/7, gracias al cual se puede establecer la hora, el día de la semana y el tiempo concreto de funcionamiento.
Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 5 °C a 35 °C.
Máxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil por todo el hogar entre las estancias.
Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos cambien la configuración).
Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:

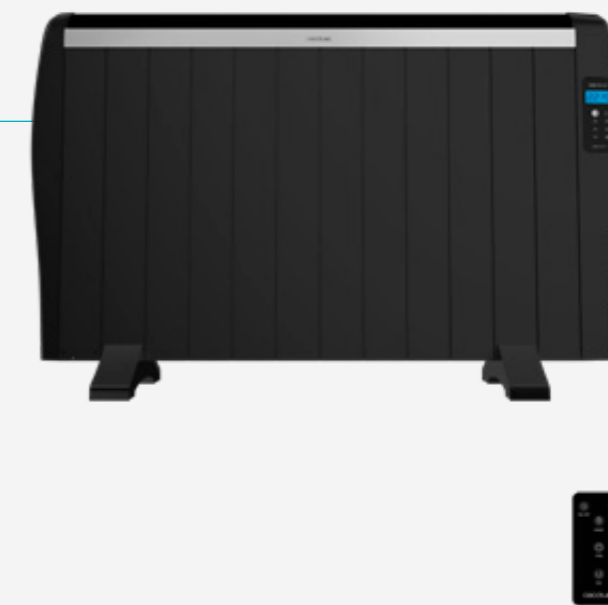
3 años

 62.5 x 10.4 x 109 cm 8.8 kg
109 x 10.4 x 62.5 cm 8.8 kg

 62.8 x 26 x 96.7 cm 6.56 kg

 220-240 V 50/60 Hz
1800 W

 8435484058032 (caja)
18435484058039 (máster)
05803



Emisor térmico Ready Warm 800 Thermal Connected

Emisor térmico con 4 elementos y 600 W, control por Wi-Fi, pantalla LED, mando a distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 8 m² y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:


El emisor térmico cuenta con 4 elementos y una gran potencia de 600 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado.
Su gran área de cobertura de hasta 8 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con dicho tamaño.
Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor.
Gracias a su pantalla LED y su mando a distancia el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda.
Cuenta con un temporizador programable, gracias al cual se puede establecer la hora y el tiempo concreto que se desea que funcione el emisor.
Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 5° a 40°.
Maxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil por todo el hogar.
Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos cambien la configuración).
Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:

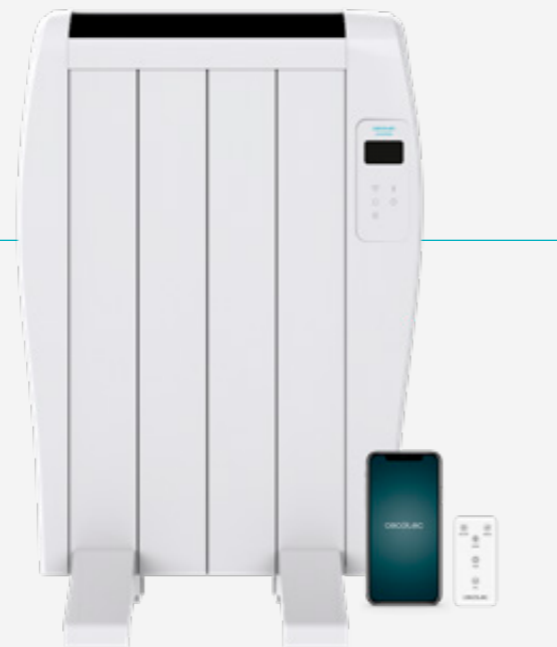
3 años

 63 x 10.5 x 53.5 cm 4.6 kg
53.5 x 10.5 x 63 cm 4.6 kg

 41 x 26 x 63 cm 3.4 kg

 220-240 V 50/60 Hz
600 W

 8435484053723 (caja)
18435484053720 (máster)
05372



Emisor térmico Ready Warm 1200 Thermal Connected

Emisor térmico con 6 elementos y 900 W, control por Wi-Fi, pantalla LED, mando a distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 10 m² y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:


El emisor térmico cuenta con 6 elementos y una gran potencia de 900 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado.
Su gran área de cobertura de hasta 10 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con dicho tamaño.
Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor.
Gracias a su pantalla LED y su mando a distancia el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda.
Cuenta con un temporizador programable, gracias al cual se puede establecer la hora y el tiempo concreto que se desea que funcione el emisor.
Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 5° a 40°.
Maxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil por todo el hogar.
Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos cambien la configuración).
Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 62.5 x 11 x 67.5 cm 5.65 kg
67.5 x 11 x 62.5 cm 5.65 kg

 55 x 26 x 63 cm 4.34 kg

 220-240 V 50/60 Hz
900 W

 8435484053730 (caja)
18435484053737 (máster)
05373



Emisor térmico Ready Warm 1800 Thermal Connected

Emisor térmico con 8 elementos y 1200W, control por Wi-Fi, pantalla LED, mando a distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 15 m² y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

El emisor térmico cuenta con 8 elementos y una gran potencia de 1200 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado.

Su gran área de cobertura de hasta 15 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con dicho tamaño.

Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor.

Gracias a su pantalla LED y su mando a distancia el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda.

Cuenta con un temporizador programable, gracias al cual se puede establecer la hora y el tiempo concreto que se desea que funcione el emisor.

Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 5° a 40°.

Maxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil por todo el hogar.

Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos cambien la configuración).


Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 81 x 10 x 63 cm 6.5 kg
81.5 x 10.5 x 63 cm 6.5 kg

 63.5 x 26 x 68.5 cm 5 kg

 220-240 V 50/60 Hz
1200 W

 8435484053747 (caja)
18435484053744 (máster)
05374



Emisor térmico Ready Warm 2000 Thermal Connected

Emisor térmico con 10 elementos y 1500 W, control por Wi-Fi, pantalla LED, mando a distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 20 m² y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

El emisor térmico cuenta con 10 elementos y una gran potencia de 1500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado.

Su gran área de cobertura de 20 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con dicho tamaño.

Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor.

Gracias a su pantalla LED y su mando a distancia el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda.

Cuenta con un temporizador programable, gracias al cual se puede establecer la hora y el tiempo concreto que se desea que funcione el emisor.

Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 5° a 40°.

Maxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil por todo el hogar.

Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos cambien la configuración).


Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 62.5 x 10.5 x 95 cm 7.9 kg
95 x 10.5 x 62.5 cm 7.9 kg

 63.5 x 26 x 82 cm 5.76 kg

 220-240 V 50/60 Hz
1500 W

 8435484053754 (caja)
18435484053751 (máster)
05375



Emisor térmico Ready Warm 2500 Thermal Connected

Emisor térmico con 12 elementos y 2000 W, control por Wi-Fi, pantalla LED, mando a distancia, temporizador programable, selección de temperatura, cobertura de 25 m² y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

El emisor térmico cuenta con 12 elementos y una gran potencia de 2000 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado.

Su gran área de cobertura de 25 m² permite alcanzar la temperatura deseada en un breve periodo de tiempo en una estancia con dicho tamaño.

Su control por Wi-Fi mediante un Smartphone permite seleccionar las distintas configuraciones de funcionamiento del emisor.

Gracias a su pantalla LED y su mando a distancia el emisor ofrece un control total de manera inteligente y cómoda.

Cuenta con un temporizador programable, gracias al cual se puede establecer la hora y el tiempo concreto que se desea que funcione el emisor.

Gracias a su termostato, el emisor detecta la temperatura actual de la estancia y es posible seleccionar la temperatura deseada entre un rango de 5° a 40°.

Maxima adaptabilidad ya que el emisor puede ser ubicado tanto en la pared de manera fija o gracias a sus patas, de manera portátil por todo el hogar.

Posee 2 sistemas de seguridad, seguridad contra sobrecalentamiento (protege tu hogar) y seguro para niños (evita que estos cambien la configuración).

Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.

COMPOSICIÓN:

Emisor térmico
,Pies y soporte
,Mando a distancia
,Manual de instrucciones

GARANTÍA:

3 años



109 x 10.5 x 63 cm 8.8 kg
109 x 10.5 x 63 cm 8.8 kg



63.5 x 26 x 96.5 cm 6.66 kg



220-240 V 50/60 Hz
2000 W



8435484053761 (caja)
18435484053768 (máster)
05376



Emisor térmico ReadyWarm 4000 Thermal Ceramic Connected

Emisor térmico con 1000 W de aluminio fundido y tecnología cerámica, 4 elementos, 12 m², control por Wi-Fi, pantalla LCD, programador semanal 24/7, protección IPX4, 4 modos, selección de temperatura y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

Emisor térmico de aluminio fundido con 4 elementos y una gran potencia de 1000 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado, aproximadamente hasta 12 m². Gracias a su Ceramic Technology, el emisor térmico retiene la temperatura y continúa irradiando calor hasta un tiempo después de ser apagado, lo que permite un ahorro económico y medioambiental.

Controla su funcionamiento desde tu smartphone gracias a la app EnergySilence, que junto con su pantalla LCD, permite controlar de manera cómoda y sencilla el funcionamiento del emisor. Cuenta con un temporizador programable 24/7, gracias al cual se puede establecer la hora, el día de la semana y el tiempo concreto de funcionamiento deseado.

Gracias a su protección IPX4 podrás ubicar el emisor en tu cuarto de baño con la mayor seguridad y tranquilidad.

Cuenta con 4 modos de funcionamiento para adaptarse a las necesidades de cada momento, modo Confort, modo Eco, modo Antihelada y modo Ventana abierta.

Permite seleccionar la temperatura deseada en la estancia desde 5 °C hasta 35 °C para disfrutar de la temperatura ideal en cada momento y situación.

Máxima seguridad gracias a su protección contra sobrecalentamiento con sistema AutoOff que lo detiene automáticamente si se sobrecalienta para evitar posibles daños. También posee seguro para niños para evitar manipulaciones indeseadas del producto, interruptor de encendido/apagado y un robusto anclaje a la pared.


Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Kit de instalación en pared
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 65 x 14 x 56.9 cm 12.5 kg
58.3 x 15.5 x 67 cm 12.5 kg

 51 x 8 x 57.5 cm 10.2 kg

 230 ~ V 50-60 Hz Hz
1000 W

 8435484058162 (caja)
18435484058169 (máster)
05816



Emisor térmico ReadyWarm 6000 Thermal Ceramic Connected

Emisor térmico con 1500W de aluminio fundido y tecnología cerámica, 6 elementos, 20 m², control por wifi, pantalla LCD, programador semanal 24/7, protección IPX4, 4 modos, selección de temperatura y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

Emisor térmico de aluminio fundido con 6 elementos y una gran potencia de 1500 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado, aproximadamente hasta 20 m². Gracias a su Ceramic Technology, el emisor térmico retiene la temperatura y continúa irradiando calor hasta un tiempo después de ser apagado, lo que permite un ahorro económico y medioambiental.

Controla su funcionamiento desde tu smartphone gracias a la app EnergySilence, que junto con su pantalla LCD, permite controlar de manera cómoda y sencilla el funcionamiento del emisor. Cuenta con un temporizador programable 24/7, gracias al cual se puede establecer la hora, el día de la semana y el tiempo concreto de funcionamiento deseado.

Gracias a su protección IPX4 podrás ubicar el emisor en tu cuarto de baño con la mayor seguridad y tranquilidad.

Cuenta con 4 modos de funcionamiento para adaptarse a las necesidades de cada momento, modo Confort, modo Eco, modo Antihelada y modo Ventana abierta.

Permite seleccionar la temperatura deseada en la estancia desde 5 °C hasta 35 °C para disfrutar de la temperatura ideal en cada momento y situación.


Máxima seguridad gracias a su protección contra sobrecalentamiento con sistema AutoOff que lo detiene automáticamente si se sobrecalienta para evitar posibles daños. También posee seguro para niños para evitar manipulaciones indeseadas del producto, interruptor de encendido/apagado y un robusto anclaje a la pared.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Kit de instalación en pared
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:

3 años

 65 x 14 x 66.5 cm 15.9 kg
68 x 15.5 x 67.5 cm 15.9 kg

 61.5 x 8 x 57.5 cm 12.8 kg

 230 ~ V 50 Hz
1500 W

 8435484058179 (caja)
18435484058176 (máster)
05817



Emisor térmico ReadyWarm 8000 Thermal Ceramic Connected

Emisor térmico con 2000 W de aluminio fundido y tecnología cerámica, 8 elementos, 28 m², control por Wi-Fi, pantalla LCD, programador semanal 24/7, protección IPX4, 4 modos, selección de temperatura y máxima seguridad.

CARACTERÍSTICAS:

Emisor térmico de aluminio fundido con 8 elementos y una gran potencia de 2000 W con los que calentar rápidamente la estancia en la cual sea ubicado, aproximadamente hasta 28 m². Gracias a su Ceramic Technology, el emisor térmico retiene la temperatura y continúa irradiando calor hasta un tiempo después de ser apagado, lo que permite un ahorro económico y medioambiental.

Controla su funcionamiento desde tu smartphone gracias a la app EnergySilence, que junto con su pantalla LCD, permite controlar de manera cómoda y sencilla el funcionamiento del emisor. Cuenta con un temporizador programable 24/7, gracias al cual se puede establecer la hora, el día de la semana y el tiempo concreto de funcionamiento deseado.

Gracias a su protección IPX4 podrás ubicar el emisor en tu cuarto de baño con la mayor seguridad y tranquilidad.

Cuenta con 4 modos de funcionamiento para adaptarse a las necesidades de cada momento, modo Confort, modo Eco, modo Antihelada y modo Ventana abierta.

Permite seleccionar la temperatura deseada en la estancia desde 5 °C hasta 35 °C para disfrutar de la temperatura ideal en cada momento y situación.

Máxima seguridad gracias a su protección contra sobrecalentamiento con sistema AutoOff que lo detiene automáticamente si se sobrecalienta para evitar posibles daños. También posee seguro para niños para evitar manipulaciones indeseadas del producto, interruptor de encendido/apagado y un robusto anclaje a la pared.


Este producto no es adecuado para calefacción primaria. Este producto está indicado únicamente en lugares abrigados o para una utilización puntual.


COMPOSICIÓN:


Emisor térmico
,Kit de instalación en pared
,Manual de instrucciones


GARANTÍA:

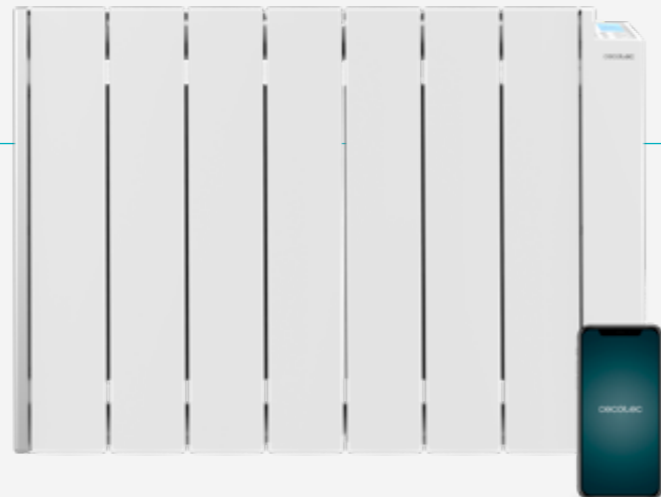
3 años

 88 x 15 x 66.5 cm 19.2 kg
88 x 15 x 66.5 cm 19.2 kg

 8 x 80 x 58.5 cm 19.18 kg

 230 ~ V 50-60 Hz Hz
2000 W

 8435484058186 (caja)
18435484058183 (máster)
05818





	EMISOR TÉRMICO 4 ELEMENTOS READY WARM 800 THERMAL	EMISOR TÉRMICO READYWARM 800 THERMAL BLACK	EMISOR TÉRMICO READY WARM 800 THERMAL CONNECTED	EMISOR TÉRMICO 6 ELEMENTOS READY WARM 1200 THERMAL	EMISOR TÉRMICO READYWARM 1200 THERMAL BLACK	EMISOR TÉRMICO READY WARM 1200 THERMAL CONNECTED	EMISOR TÉRMICO 8 ELEMENTOS READY WARM 1800 THERMAL	EMISOR TÉRMICO READYWARM 1800 THERMAL BLACK	EMISOR TÉRMICO READY WARM 1800 THERMAL CONNECTED
<i>Referencia</i>	5330	5892	5372	5331	5893	5373	5332	5894	5374
<i>Potencia</i>	600 W	600 W	600 W	900 W	900 W	900 W	1200 W	1200 W	1200 W
<i>Número de elementos</i>	4	4	4	6	6	6	8	8	8
<i>Modos de funcionamiento</i>	3	3	3	3	3	3	3	3	3
<i>Cobertura</i>	8 m ²	8 m ²	8 m ²	10 m ²	10 m ²	10 m ²	15 m ²	15 m ²	15 m ²
<i>Programable</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Mando a distancia</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Pantalla digital</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Instalación suelo y pared</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Protección sobrecalentamiento</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Autoapagado</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Wifi</i>	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓



EMISOR TÉRMICO
10 ELEMENTO
READY WARM
2000 THERMAL

EMISOR TÉRMICO
READYWARM 2000
THERMAL BLACK



EMISOR TÉRMICO
READY WARM
2000 THERMAL
CONNECTED

EMISOR TÉRMICO
12 ELEMENTOS
READY WARM
2500 THERMAL

EMISOR TÉRMICO
READYWARM
2500 THERMAL
BLACK

EMISOR TÉRMICO
READY WARM
2500 THERMAL
CONNECTED


<i>Referencia</i>	5333	5895	5375	5334	5803	5376
<i>Potencia</i>	1500 W	1500 W	1500 W	1800 W	1800 W	1800 W
<i>Número de elementos</i>	10	10	10	12	12	12
<i>Modos de funcionamiento</i>	3	3	3	3	3	3
<i>Cobertura</i>	20 m ²	20 m ²	20 m ²	25 m ²	25 m ²	25 m ²
<i>Programable</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Mando a distancia</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Pantalla digital</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Instalación suelo y pared</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Protección sobrecalentamiento</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Autoapagado</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<i>Wifi</i>	✗	✗	✓	✗	✗	✓



EMISOR TÉRMICO
READYWARM 4000 THERMAL
CERAMIC CONNECTED



EMISOR TÉRMICO
READYWARM 6000 THERMAL
CERAMIC CONNECTED



EMISOR TÉRMICO READYWARM 8000
THERMAL CERAMIC CONNECTED

<i>Referencia</i>	5816	5817	5818
<i>Potencia</i>	1000W	1500W	2000 W
<i>Número de elementos</i>	4	6	8
<i>Modos de funcionamiento</i>	3	3	3
<i>Cobertura</i>	12 m ²	20 m ²	28 m ²
<i>Programable</i>	✓	✓	✓
<i>Mando a distancia</i>	✗	✗	✗
<i>Pantalla digital</i>	✓	✓	✓
<i>Instalación suelo y pared</i>	✓	✓	✓
<i>Protección sobrecalentamiento</i>	✓	✓	✓
<i>Autoapagado</i>	✓	✓	✓
<i>Wifi</i>	✓	✓	✓

cecotec